

PONORNÉ ČERPADLO SP 16.000 DUAL

Čerpá až 16 000 l/h čistej a špinavej vody: Robustné ponorné čerpadlo SP 16.000 Dual s funkciou 2 v 1 pre špinavú vodu, 1 mm plochým zberačom a výškovo nastaviteľným plavákovým spínačom.



Objednávacie číslo

1.645-832.0

- Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku
- Funkcia 2 v 1 pre špinavú vodu obsahujúcu častice do 20 mm a plochý odber až do 1 mm
- Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre väčšiu flexibilitu


Technické informácie

		4054278951706
Výkon motora max.	W	550
Prietok max.	l/h	< 16000
Teplota na prívode	°C	max. 35
Obsah balenia	m	9
Tlak	bar	max. 0,9
Zrornosť	mm	max. 20
Ponoru max.	m	max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne	mm	1
Výška zostatkovej vody	mm	1
Pripájací závit		G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútorňý závit G1 1/2
Pripájací kábel	m	10
Napätie	V	230 / 240
Frekvencia	Hz	50
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	5,9
Rozmery (d × š × v)	mm	237 × 241 × 279

Výbava

Pohodlné držadlo	■
Hadícová prípojka	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Možnosť zafixovania plavákového spínača
Funkcia 2 v 1	■
Výškovo nastaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu	■
Keramické mechanické tesnenie	■
V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody	■
Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody	■

■ Standardná výbava.

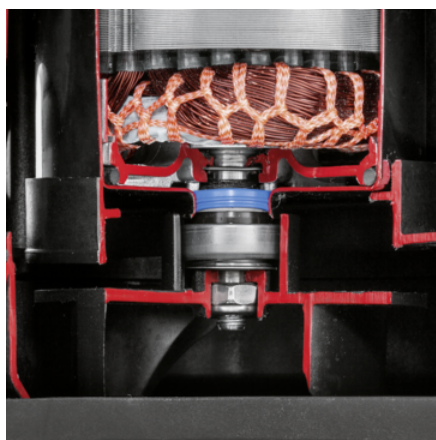


Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



Funkcia 2 v 1 - odsávanie nečistôt a čistenie tvrdých podláh


- Na znečistenú vodu a ploché nasávanie do 1 mm.
- Jednoduchým nastavením filtračného koša vyberte požadovaný režim.

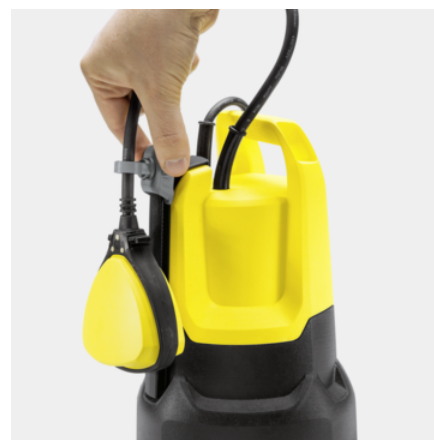

Výškovo nastaviteľný plavákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLO SP 16.000 DUAL 1.645-832.0

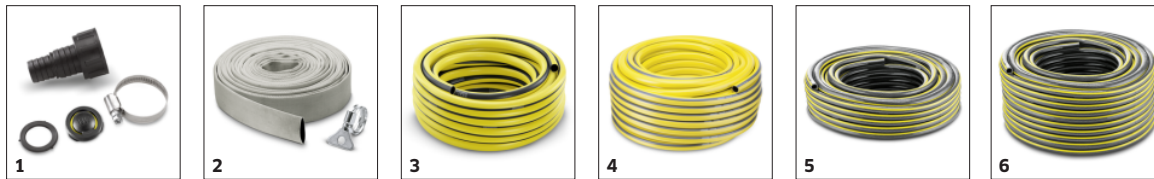

		Objednávaci e číslo		
ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY				
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventila, malá	1	6.997-359.0	Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	<input type="checkbox"/>
INÉ				
Súprava s tkanou hadicou	2	2.997-100.0	Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	3	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1", metrový tovar	4	2.645-247.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovú výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	5	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu – pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.